

FORD TRUCKS 1833 DC



Photo non contractuelle. Equipements selon version. Dans la limite du stock disponible.



SCAMA - Groupe Auto Hall

. Casa-Siège : 05 22 76 11 79 . Oujda : 05 36 52 40 20
. Rabat : 05 37 29 08 82 . Nador : 05 36 35 98 78 / 79 / 80
. Agadir : 05 28 83 81 19 / 90 / 91 . Tanger : 05 39 39 38 61
. Marrakech : 05 24 35 47 20 . Salé : 05 37 88 63 19 / 21 / 23
. Meknès : 05 35 55 12 70 . Fès : 05 35 72 14 21 / 22



TRUCKS

FORD TRUCKS 1833 DC EURO5

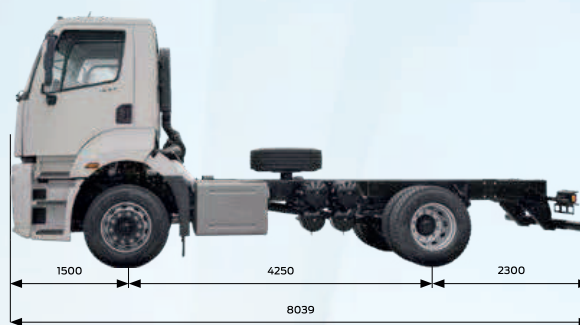

Caractéristiques de base	
Type de véhicule	Camion routier
Axe	4x2
Norme d'émission	Euro 5
Type de cabine	Cabine courte
Empattement (mm)	4250
Moteur	
Type	Ecotorq 9 liters
Cylindrée	8974
Diamètre x Course	115 mm x 144 mm
Puissance	330 Ch (243 kW) @ 1655 - 2200 tr/min
Couple	1300 Nm @ 1200-1700 tr/min
Taux de compression	17,6 : 1
Volume de remplissage d'huile	30 L
Volume du liquide de refroidissement	46 L
Transmission	
Embrayage	430 mm Monodisque
Transmission manuelle / Taux (1 vitesse - 9 vitesses)	9 + 1 (9,40 - 0,75)
Transmission robotisée / taux (1 vitesse - 9 vitesses)	9+1 (9,48 - 0,75)
Direction	
	Direction assistée à circuit unique
Châssis	
Épaisseur du châssis	7 mm
Résistance du châssis	355 MPa
Suspension (Avant/ Arrière)	Ressort à lames paraboliques / Ressorts elliptiques
Essieu arrière	Réduction simple
Rapport de pont	4,11
Pneus	315/80 R22,5
Jantes	22,5 x 9 Acier

Système de freinage			
Freins (Avant/Arrière)(Ø,mm x mm. Longueur)	430 x 45 - Frein à disque		
Système de freinage	Circuit de freinage double, unité de traitement de l'air avec séparateur d'huile et chauffage intégrés		
Puissance de freinage moteur	max. 180 kW (Niveau moteur)		
Système électrique			
Batteries	225 Ah		
Alternateur/Démarreur	130 A / 6,5 kW		
Réservoirs			
Réservoir à carburant	350 L Aluminium		
Réservoir RCS (Adblue)	55 L		
Dimensions (mm)			
Porte-à-faux avant	1500		
Empattement	4250		
Longueur totale	8039		
Longueur totale de la cabine	1820		
Hauteur hors tout du véhicule	3100		
Largeur hors tout du véhicule (sans rétroviseurs)	2540		
Largeur du châssis	866		
Porte-à-faux arrière	2300		
Longueur carrossable Min.	5823		
Hauteur du châssis - Avant	1032		
Hauteur du châssis - arrière	1086		
Garde au sol - Avant	252		
Garde au sol - arrière	183		
Rayon de braquage	8400		
Poids (kg)			
	1. Axe	2. Axe	Total
Charges techniquement admissibles	7100	12600	19000
Poids à vide	4421	2409	6830
Charge utile	2679	10191	12170
Poids total autorisé en charge (PTAC)			18000

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Climatiseur
- AM/FM/AUX/USB/Bluetooth (Radio avec Bluetooth)
- Suspension de cabine indépendante conventionnelle à 4 points pour Cabine courte
- Régulateur de vitesse
- Frein à disque
- Frein moteur et sur échappement
- Système de freinage électronique (EBS) et Système de freinage antiblocage (ABS)
- Contrôle électronique de stabilité (ESP)
- Contrôle électronique de la force de freinage
- Capteur d'usure des garnitures de frein
- Aide au démarrage en côte
- Blocage du différentiel
- Vitres à commande électrique
- Rétroviseurs latéraux chauffants et à commande électrique
- Mise à niveau des phares à commande électrique
- Colonne de direction réglable en inclinaison et en portée
- Siège conducteur chauffant et à suspension pneumatique
- Soutien lombaire
- Barre antiroulis avant et arrière du véhicule
- Antidémarrage
- Eclairage d'accompagnement après le verrouillage
- Feux d'approche
- Feux de position doubles sur le toit
- Feux antibrouillard avant et arrière
- Roue de secours
- Pare-chocs surélevé
- Échappement horizontal
- Tachygraphe
- Radio DAB****

EQUIPEMENTS OPTIONNELS

- Pack froid (comprend un chauffage de type humide)
- Pack de collecte des ordures
- Pack de Pompier
- Pack ADR
- Options de prise de force entraînées par transmission & unité de commande
- Prise de force entraînée par moteur
- Toit ouvrant à commande manuelle
- Indicateur de charge sur l'essieu (disponible avec suspension pneumatique uniquement)
- Chauffage auxiliaire de cabine (type humide)
- Cabine à basculement électrique
- Peinture métallisée/couleurs spéciales
- Cabine profonde à toit surbaissé
- Option d'empattement de 4 750 mm
- Option d'empattement de 5 500 mm
- Suspension pneumatique arrière avec 315/60 R 22,5 et 4,11 FDR**
- Suspension pneumatique arrière avec 315/80 R 22,5 **
- Protection latérale
- Double Siège passager
- Traverse de remorquage arrière
- Crochets de remorquage avant (crochet double)
- Option empattement de 6 550 mm (avec suspension pneumatique, pneus 315/60 R22,5)
- Pack de camion remorque (O3)
- Capteur de pluie (disponible avec éclairage automatique)
- Essieu avant de capacité 8T
- Essieu avant de capacité 7,5T
- Verre teinté
- Gyrophare sur le toit
- Transmission robotisée à 9 vitesses
- Réservoir à carburant de 200 L
- Réservoir à carburant de 550 L***
- Système multimédia avec écran tactile et navigation de 9 pouces, (Radio, Bluetooth, USB (type A-C), Apple CarPlay, Android Auto, télécommande)
- Phares à LED

Cette brochure comprend des produits conçus pour les véhicules Ford. Elle offre des informations sur les spécifications techniques actuelles et les accessoires standards ou disponibles en option depuis la date de son émission. Les caractéristiques des accessoires standard et optionnels des véhicules peuvent changer de temps à autre. Les images utilisées dans ce dépliant peuvent être différentes des véhicules en vente. Les spécifications techniques fournies ici concernent les véhicules standards. La sélection de tout accessoire en option peut varier par rapport à ces spécifications. Cette notice ne constitue en aucun cas une garantie quant à les spécifications indiquées dans le présent document. Pour les raisons susmentionnées, veuillez consulter nos revendeurs agréés afin d'obtenir des informations correctes, à jour et précises sur les caractéristiques du véhicule que vous souhaitez acheter.